





Micro module récepteur pour VMC




Version : 2


01




[1] x1




OFF

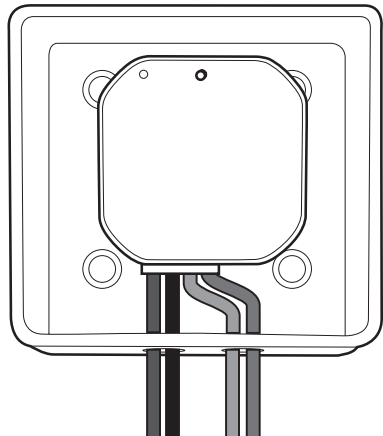

--- Terre (vert et jaune)
N Neutre (bleu)
P Phase (rouge)

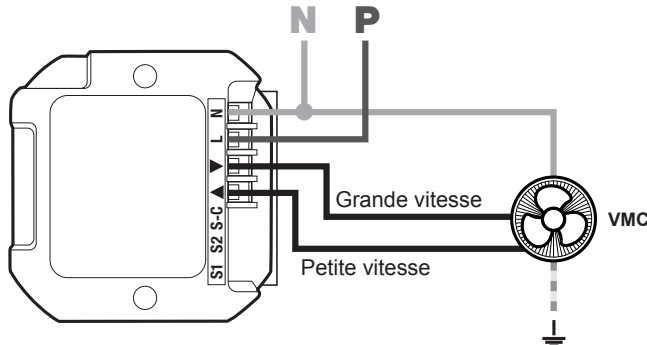


02




[1] x1

A




ON




B

Illustration à titre d'exemple



03



[1] x1

C

Illustration à titre d'exemple





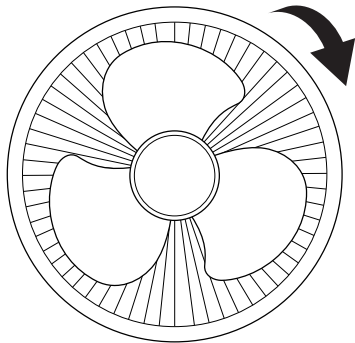


Illustration à titre d'exemple




04



[1] x1

D

Illustration à titre d'exemple

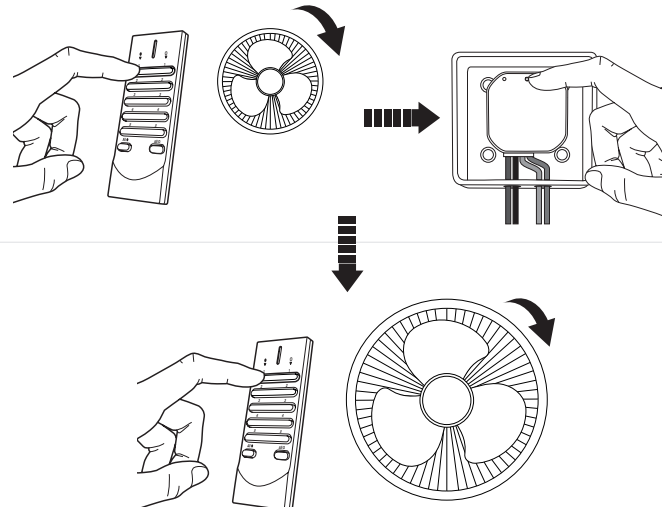

Pour bien commencer...



Pour bien commencer...



Pour bien commencer...



Pour bien commencer...



Pour bien commencer...



Sécurité

- ☒ Utilisez ce produit uniquement en intérieur.
- ☒ Ne laissez pas les enfants manipuler le produit.
- ☒ Coupez toujours l'alimentation électrique lorsque vous procédez à l'installation ou à l'entretien (disjoncteur coupé).
- ☒ L'installation de l'alimentation électrique doit être conforme aux normes en vigueur (NF C 15-100) et doit de préférence être faite par un personnel qualifié. Le module VMC doit être installé dans une boîte de dérivation ou toute autre enceinte appropriée.
- ☒ L'arrivée électrique du secteur en 230Vac doit être protégée contre les surtensions par un disjoncteur adapté et conforme aux normes en vigueur.
- ☒ Ce produit est prévu pour être utilisé avec un émetteur de la gamme Blyss : télécommande, détecteur de mouvement sans fil, interrupteur sans fil, Blyssbox, etc.

02 Programmation

- A** > Placez le module en mode de réception : maintenez enfoncée la touche en façade du module jusqu'à ce que le voyant clignote.
- B** > Dans les secondes qui suivent, déclenchez l'appareil que vous souhaitez utiliser pour commander le module (appui sur une touche, etc.).
 - > Référez-vous au guide de l'appareil émetteur pour savoir comment déclencher son émission.
 - > Votre émetteur est à présent associé au module.
 - > Répétez l'opération avec différents émetteurs pour pouvoir commander le module à l'aide de plusieurs dispositifs.

- > Ce produit peut être associé à une Blyssbox. Vous pouvez ainsi le piloter à distance depuis un ordinateur ou de votre smartphone.
- > Connectez-vous sur le site internet : www.castorama.fr pour plus de détails


03 Utilisation

- C** > Appuyez sur ● de votre émetteur pour lancer la vitesse rapide de votre VMC.
- > Appuyez sur ○ de votre émetteur pour lancer la vitesse lente de votre VMC.

04 Inversion des vitesses rapide et lente


- D** > Suivant le sens de câblage de la VMC, il est possible qu'après câblage la commande de vitesse lente soit attribuée à la vitesse rapide de la VMC et vice versa.
- > Si besoin, pour corriger cette inversion, il vous suffit de donner une impulsion sur la touche du module.

Votre produit



[1] x1

Vous aurez besoin de



Déprogrammation

- > Vous pouvez déprogrammer l'ensemble des émetteurs enregistrés par le module.
- > Pour ce faire, maintenez la touche du module enfoncée jusqu'à ce que le voyant du module clignote.
- > Relâchez puis maintenez de nouveau la touche du module jusqu'à ce que le voyant du module s'éteigne.
- > La mémoire du module est à présent vierge, vous pouvez recommencer l'étape de programmation.

Effacement sélectif

- > Si vous souhaitez effacer de la mémoire du module un dispositif de commande précis (et non l'ensemble des émetteurs enregistrés), recommencez la programmation avec l'émetteur que vous souhaitez déprogrammer.
- > L'émetteur sera alors effacé de la mémoire du module.

Installation filaire existante


- > Le module VMC se substitue à la commande filaire de sélection de vitesse. Condamnez votre interrupteur de sélection de vitesse si vous en disposez d'un.
- > Pour conserver le fonctionnement de votre interrupteur de sélection de vitesse lente/rapide, vous pouvez l'équiper du micro module émetteur blyss référence 599031 pour commander à distance votre module VMC.



Le concept **LIVEEZ** vous permet de sécuriser votre maison et vos proches, de commander et de programmer tous vos équipements électriques (éclairages, chauffages, volets, automatismes de portail...) de chez vous ou à distance grâce à une gamme de produits compatible et évolutive.


De chez vous

> Via une **télécommande** Blyss

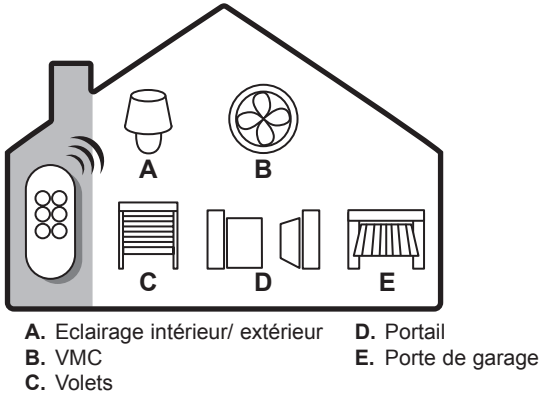


De chez vous ou de l'extérieur

> Via la **Blyssbox** (connectée à internet) pour piloter vos équipements électriques depuis un ordinateur ou un smartphone

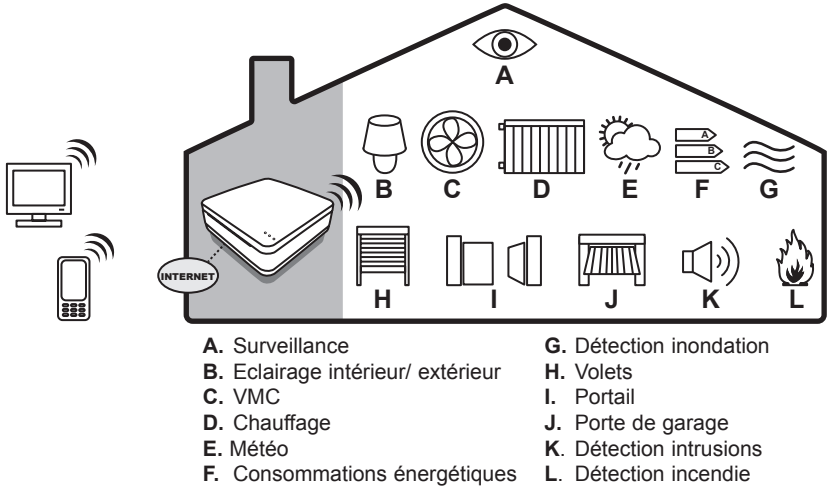

Produits compatibles

Emetteurs compatibles avec le micro module de ce kit	
Gamme	Autres
Gestion éclairage	
réfs. 599031	réfs. 582886 - 582883 - 582864



Les 4 règles d'or pour l'entretien

- 1 Coupez l'alimentation électrique avant tout entretien (disjoncteur coupé).
- 2 N'utilisez pas de substances abrasives ou corrosives.
- 3 Utilisez un simple chiffon doux légèrement humidifié.
- 4 Ne vaporisez pas directement le produit avec un aérosol.

Caractéristiques techniques

- > 1 module télécommandé deux canaux d'une puissance de 500W max.
- > Peut enregistrer jusqu'à 16 émetteurs distincts.
- > Portée en champ libre : 30m.
- > La portée radio indiquée est la portée en champ libre, c'est-à-dire sans obstacle entre le module et l'émetteur. Tout obstacle ou perturbation réduit cette portée.
- > Fréquence radio : 433,92MHz.
- > Température d'utilisation : de 0°C à 40°C.
- > Usage intérieur uniquement.

Mise au rebut/recyclage

 Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

Garantie

- > Votre produit est garanti 2 ans pièces et main d'oeuvre, à compter de la date d'achat. Vous devez conserver une preuve d'achat durant toute cette période de garantie.
- > La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, par chocs et accidents.
- > Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé par des personnes étrangères à la société Avidsen.
- > Toute intervention sur l'appareil annulera la garantie.

Déclaration de conformité

A la directive R&TTE

AVIDSEN déclare que l'équipement :
Micro module télécommandé encastrable pour VMC 599024 (RSM800R)
Est conforme à la directive 1999/5/CE et sa conformité a été évaluée selon les normes en vigueur :
EN60669-1:1999+A1:2002+A2:2008
EN60669-2-1:2004
EN301489-1 V1.8.1
EN301489-3 V1.4.1
EN300220-2 V2.3.1

A Tauxigny
25/10/2011

Alexandre Chaverot,
président



Pictogrammes

-  Ce produit est conforme à toutes les exigences des directives européennes.
-  Ce produit est prévu pour être utilisé en intérieur uniquement.
-  Ce produit respecte les exigences de la directive RoHS visant à limiter les concentrations maximales de certaines substances dangereuses utilisées dans le matériel électrique ou électronique.