

FR

NOTICE D'UTILISATION

REF: ETC1-P01 / ETC1-Y01 / ETC1-L01

Rev 1.20.c

ÉMETTEUR SMILE 1 CANAL



DESCRIPTIF


Les télécommandes "Smile" sont idéales pour la table de chevet, salle de bain, pour les enfants, ...
Ultra simple et à la fois "fun", elles ont pour but d'être pratiques dans l'habitat. Elles se relient facilement aux différents récepteurs et peuvent donc contrôler les éclairages Marche/Arrêt, éclairages dimmables et les ouvrants. Niveau de batterie faible signalé par 3 "bip" sonores sur le récepteur.

EMPLACEMENT DU BOUTON D'ASSOCIATION "R" DES RÉCEPTEURS

MICROMODULES


BOUTON "R"
D'ASSOCIATION

DIN RAIL EDR-B4 / EDR-D4

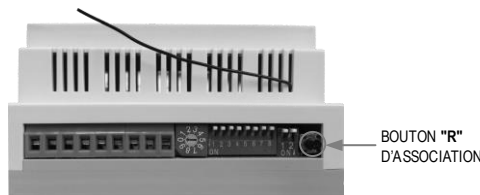BOUTON "R"
D'ASSOCIATION

COMMENT ASSOCIER VOTRE ÉMETTEUR À UN RÉCEPTEUR ?

1. Appuyez **1x** sur le "R" du récepteur, plusieurs "bip" sonores signalent la programmation activée.
2. Dans les 10 sec, appuyez sur la touche "C" de l'émetteur, un "bip" sonore continu signale l'association.
3. Dans les 10 sec, appuyez à nouveau sur le "R" du récepteur le "bip" sonore s'arrête.
C'est fait, votre émetteur est à présent associé.

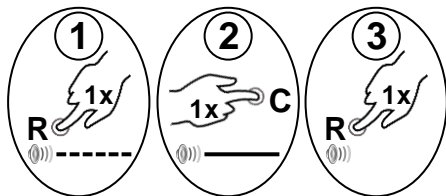


COMMENT EFFACER L'ASSOCIATION DE VOTRE TELECOMMANDE ?


1. Appuyez **5 sec** sur le "R" du récepteur un "bip" signale le mode déprogrammation activé.
2. Appuyez sur la touche "C" à effacer.
C'est fait, l'association de cette touche avec ce récepteur est effacée.

DIAGRAMME DE FONCTIONNEMENT

ÉMETTEUR MODE « 1 TOUCHE »

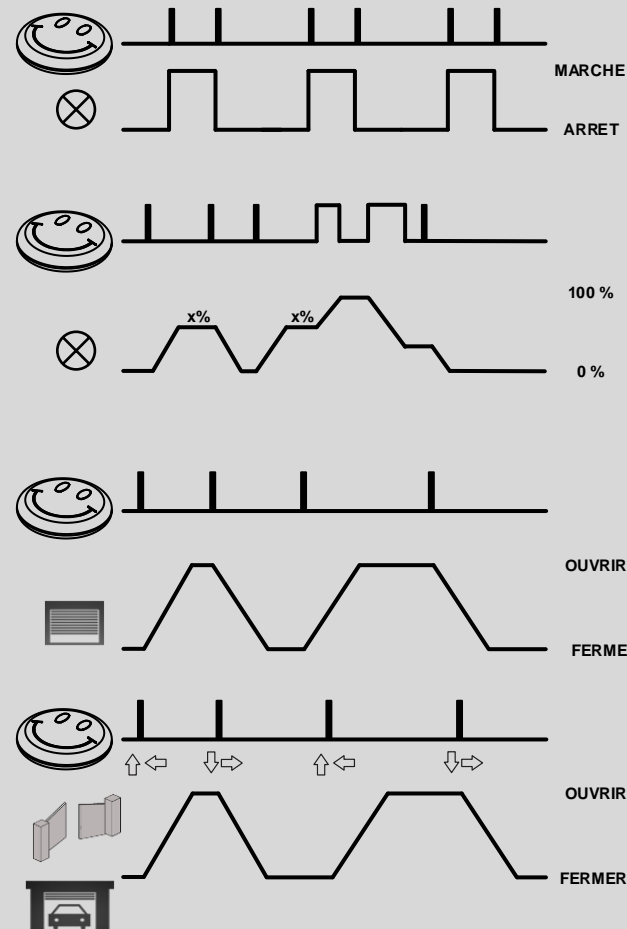

REPLACEMENT DE LA PILE

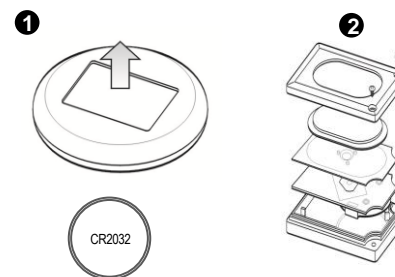

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pile: 3VDC (Lithium CR2032)
Canal: 1
Fréquence de transmission: 868.3MHz
Température de fonctionnement: -10°C +50°C
Portée en champs libre: 100m
Degré de protection: IP64
Dimensions: 65x18mm

Déclaration de conformité aux directives UE
EU-EMC DIRECTIVE – 2004/108/EC NO.: SP1001GZ1212542
SMART TECHNOLOGY déclare que l'équipement: Emetteur ETC1 est conforme aux exigences et dispositions de la directive R&TTE 2004/108EC.
EN55014-1:2006+A1:2009, EN55014-2:1997+A2:2008
EN61000-3-2:2006+A1:2009, EN61000-3-3:2008

edisiO smart home
Smart Technology – BELGIUM
info@edisiO.com – www.edisiO.com



31/12/2012

Trofa A.