





Door/Window Sensor 2nd Gen user manual



A smaller and elegant design crafted to suit any home's décor the 2nd generation Door/Window Sensor provides quality intelligence for a modern Z-Wave home automation and security system.

1. Press the latch button and pull apart to open the sensor.
2. Remove the plastic connective protectors and insert 2 x AAA batteries.
3. Using the app or controller search/add new accessory.
4. Press and hold the Z-Wave button on the side of the sensor for 3 seconds. The sensor should appear.
5. Add & name the Door/Window sensor, then put the cover back on the sensor.
6. Align the sensors correctly as displayed in the images. Either screw or use the double sided pads to attach the sensors in place.

Using a compatible mobile/tablet device notifications will be sent when a door or window has been opened or closed.

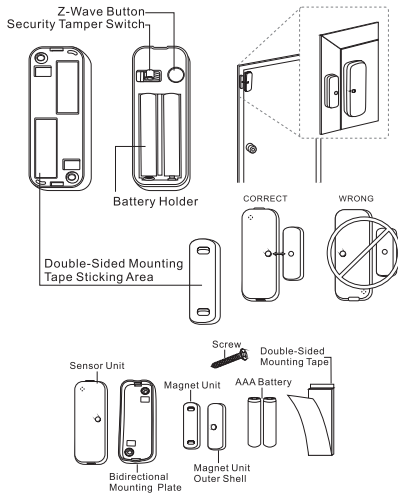

Whats Included:

- 1 x Sensor Unit
- 1 x Bidirectional Mounting Plate
- 1 x Magnet Unit
- 1 x Magnet Unit Outer Shell
- 2 x AAA Batteries
- 6 x Double-Sided Mounting Tape
- 4 x Screws

Warning

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available.

The product warranty information and the return policy can be found online at www.getfoxx.com

FR: Appuyez sur le bouton de verrouillage et séparer pour ouvrir le capteur.
Retirez les protecteurs conjonctifs plastique et insérer 2 piles AAA x.
Utilisation de l'application ou la recherche de contrôleur / ajouter nouvel accessoire.
Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Z-Wave sur le capteur pendant 3 secondes. Le capteur devrait apparaître.
Ajouter et nommer le capteur porte / fenêtre, puis remettre le couvercle sur le capteur.
Alignez les capteurs correctement tel qu'il apparaît dans l'image sur p2, alors soit vis attachent ou utiliser les touches à double face pour fixer les capteurs en place.

L'utilisation d'un appareil mobile / tablette compatible
les notifications seront envoyées quand une porte ou une fenêtre a été ouverte ou fermée.

IT: Premere il pulsante di chiusura e tirare a parte per aprire il sensore.
Rimuovere i protettori connettivo plastica e inserire 2 batterie AAA.
Utilizzando l'applicazione o la ricerca di controllo / aggiungere nuovo accessorio.
Premere e tenere premuto il tasto Z-Wave sulla sensore per 3 secondi. Il sensore dovrebbe apparire.
Aggiungere e un nome al sensore porta / finestra, poi mettere il coperchio posteriore sul sensore.
Allineare i sensori correttamente come mostrato nell'immagine a p2, allora o allegare a vite o utilizzare le pastiglie due lati per fissare i sensori in posizione.

Utilizzando un dispositivo compatibile mobile / tablet
notifiche verranno inviate quando una porta o una finestra è stato aperto o chiuso.

DE: Drücken Sie die Verriegelungstaste und auseinander ziehen, um den Sensor zu öffnen.
Entfernen Sie die Plastikbinde Protektoren und legen Sie 2 x AAA-Batterien.
Unter Verwendung der App oder Controller Suche / neue Accessoire.
Halten Sie die Z-Wave-Taste auf der Sensor 3 Sekunden lang. Der Sensor sollte angezeigt werden.
Hinzufügen und benennen Sie die Tür / Fenster-Sensor, dann setzen Sie den Deckel wieder auf den Sensor.
Richten Sie die Sensoren richtig, wie in der Abbildung auf p2 angezeigt, dann ist entweder festschrauben oder verwenden Sie die doppelseitigen pads, die Sensoren an Ort und Stelle zu befestigen.

Mit Hilfe eines kompatiblen Mobil / Tablet-Gerät
Benachrichtigungen verschickt werden, wenn eine Tür oder ein Fenster geöffnet oder geschlossen ist.

DE: Drücken Sie die Verriegelungstaste und auseinander ziehen, um den Sensor zu öffnen.
Entfernen Sie die Plastikbinde Protektoren und legen Sie 2 x AAA-Batterien.
Unter Verwendung der App oder Controller Suche / neue Accessoire.
Halten Sie die Z-Wave-Taste auf der Sensor 3 Sekunden lang. Der Sensor sollte angezeigt werden.
Hinzufügen und benennen Sie die Tür / Fenster-Sensor, dann setzen Sie den Deckel wieder auf den Sensor.
Richten Sie die Sensoren richtig, wie in der Abbildung auf p2 angezeigt, dann ist entweder festschrauben oder verwenden Sie die doppelseitigen pads, die Sensoren an Ort und Stelle zu befestigen.

Mit Hilfe eines kompatiblen Mobil / Tablet-Gerät
Benachrichtigungen verschickt werden, wenn eine Tür oder ein Fenster geöffnet oder geschlossen ist.