

Précautions d'usages

- Ne pas ingérer le produit
- Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans

Approbations et certifications



Par la présente, ID-RF SAS déclare que cet équipement radio est conforme à la directive RED 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.nodon.fr section « **support** »



La présence de ce symbole  sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2012/19/UE. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des appareils électriques et électroniques. Respectez les réglementations locales et ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères ordinaires. La mise au rebut correcte d'anciens produits permet de préserver l'environnement et la santé.



Ce produit est conforme au protocole radio EnOcean®.

Contact

Fabricant et importateur :
NodOn, 121 rue des Hêtres
45590 St CYR EN VAL (FRANCE)

NodOn® est une marque déposée par ID-RF SAS.


SAV

www.nodon.fr section "support" • support@nodon.fr
For user guides in other languages, please visit
www.nodon.fr/notices

MODE D'EMPLOI



THE SOFT BUTTON



Pilotez toute votre maison
connectée avec le Soft Button

Référence : TSB-2-2-01
Cozy White

Utilisation



Support métallique autocollant inclus
Décollez le film plastifié puis placez le support métallique autocollant à l'endroit souhaité.

Appairage



Pour appairer votre Soft Button à votre centrale domotique ou produit compatible, réalisez 5 appuis brefs consécutifs.

Compatibilité Quickmove®



Le Soft Button est compatible Quickmove® permettant un appairage sans contact (scan NFC ou QR Code) avec l'application smartphone de votre centrale domotique (veuillez-vous référer à la notice de votre centrale pour plus de détails).

Retrouvez la liste des produits compatibles sur nodon.fr/tsb-2-2-01

Spécificités

3 types d'appuis :



Appui simple



Appui double



Appui long



Résistance aux chocs

Le Soft Button dispose d'une coque en silicone lui permettant de résister aux chocs.



Étanche IP67

Le Soft Button est étanche à l'immersion jusqu'à un mètre.



Magnétique


Le Soft Button dispose d'un aimant pour le fixer sur tout type de surface métallique : réfrigérateur, radiateur, lampe, etc.



Pour une portée optimale du signal jusqu'à 30 mètres, pensez à détacher le Soft Button de son support métallique.

Changement de la pile

Procédez au changement de la pile CR2032 selon le schéma ci-dessous.

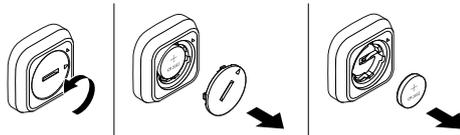

Caractéristiques techniques

- **Alimentation** : pile CR2032
- **Autonomie de la pile** : 7 ans
- **Indice de protection** : IP67
- **Température de fonctionnement** : de -10°C à 50°C
- **Fréquence radio centrale** : 868.3 MHz
- **Bande de fréquences utilisée** : 868.0 à 868.6 MHz
- **Puissance radio maximale** : +3dBm
- **Portée du signal** : 20 à 30 m en intérieur
- **EEP (Profil EnOcean®)** : D2-03-0A
- **Garantie** : 2 ans